

## アナログモニタ（10.1インチ）

アナログ監視カメラが直接接続できる 10.1 インチ LCD モニタ  
スタンド（取り外し可能）付きなので据置きで使用可能  
各種画像補正機能を搭載



※画像はハメコミ合成です

## パネルサイズ

1 サイズ（10.1 インチ）

10.1"

## アナログ入力

BNC ケーブルを使用してアナログ監視カメラと接続が可能 アナログ BNC は入出力ともに 1 系統装備  
VGA( ミニ D サブ 15 ピン) のコネクタ端子を装備

## デジタル入力

HDMI のコネクタ端子を装備

## 画像補正機能

3 次元フィルタ、ノイズリダクション機能を備え、より高い画像品質を実現


## 焼きつき防止機能

一定時間が経つと画面上にラインが上から下へ移動し画面を書き換えることで焼きつきを防止

■仕様 (LDAシリーズ)

型名	LDA-110W
<b>パネルスペック</b>	
パネルサイズ	10.1型
解像度	1280x800
表示サイズ	216.96mm x 135.6mm
ピクセルピッチ	0.1695mm
視野角 (上下左右)	80/80/80/80
コントラスト比	800:1
輝度 (TYP)	250 cd/m <sup>2</sup> (Typ.)
表示色	約26万色
応答速度	30 ms
<b>入力端子</b>	
HDMI	x1
D-SUB	x1
ステレオフォンジャック	x1
BNC (ビデオ)	x1
<b>出力端子</b>	
BNC (ビデオ)	x1
<b>入力信号</b>	
HDMI	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 音声信号
D-SUB	FH: 31.5K~80 kHz, FV: 50~75 Hz 但し、VESAタイミングチャートであること。
ステレオフォンジャック	アナログステレオ
ビデオ	1.0Vp-p (With Sync) NTSC. PAL
<b>音声出力</b>	
スピーカー	内蔵型8Ω 2W×2
<b>電源仕様</b>	
電源	ACアダプタ: AC 100~240V / モニタ: DC12V
消費電力	<13W
付属品	取扱説明書、電源コード、ACアダプタ、VGAケーブル、オーディオケーブル
重量 N.W /G.W (Kg)	1.5kg/2kg
VESAマウント	75 x 75mm
使用温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~60°C
安全規格	FCC、CE、RoHS
外観寸法	

※単位 : mm

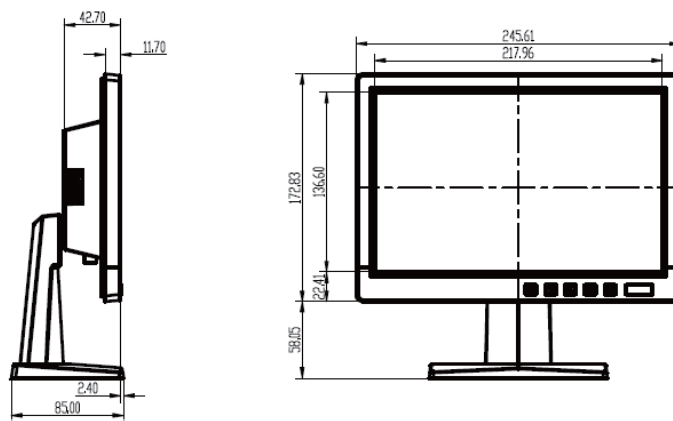

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 30 年 1 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元

Quality, Quantity, Quickly  
 **サンキューテクノス株式会社**

営業部 営業 1 課

〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12

TEL : 03-3762-5161

FAX : 03-3762-5188

H P : <http://www.qqqttec.co.jp>