

## パブリックビューモニタ

**1 台で完結するセキュリティシステム**  
**カメラを内蔵し、撮影した動画を SD カードに録画可能 (オプション)**  
**撮影映像をリアルタイム表示できる LCD モニタ**



※写真は PVM-121M G3 モデルです。画像はハメコミ合成です

## パネルサイズ

3 サイズをラインナップ (10.1・21.5・27 インチ)

10.1"

21.5"

27"

## セキュリティ強化に

モニタ下部に内蔵した監視カメラで撮った映像をモニタにリアルタイムに表示  
 店舗の入り口や商品棚などに設置し来店者を映す事で、セキュリティシステムを意識づける事が可能

## 1 台で完結

モニタ下部にダイナミックレンジカメラを内蔵。動画を SD カードに録画可能 (10.1 型 : 標準機能  
 21.5 型、27 型 : オプション機能) 1 台でセキュリティシステムが完結し、導入コストを抑える事が可能

## 広告とセキュリティ

広告を LCD モニタに映したまま、カメラによる常時録画等多彩な組合せが設定可能 (10.1 型は LOGO→  
 カメラ表示切替または常時カメラのみ) セキュリティ機器導入にかかる費用で広告機器としても機能




Quality, Quantity, Quickly

サンキューテクノス株式会社

■仕様 (PVM シリーズ)

型名		PVM-110M-G3	PVM-121M-G3	PVM-127M-G3
パネルスペック	パネルタイプ	10.1インチ	21.5インチ	27インチ
	画面サイズ(mm)	255.85 (10.07")	546.86(21.5")	685.65(27")
	解像度	1280 x 800	1920 x 1080	
	表示サイズ(mm)	216.96 (H) x 135.6 (V)	476.64 (H) x 268.11 (V)	597.6 (H) x 336.15 (V)
	ピクセルピッチ(mm)	0.1695 (per one triad) x 0.1695	0.24825 (per one triad) x 0.24825	311.25 (per one triad) x 311.25
	視野角 (H/V)	170 / 170	178 / 178	
	コントラスト比	800:1	3000:1	
	輝度 (Typ.)	250 cd/m2 (Typ.)		300 cd/m2 (Typ.)
	色数	1670万色		
	応答速度	30 ms	18 ms	12 ms
入力端子	D-SUB	-	x1	
	HDMI	-	x1	
	SD カードソケット	x1 DVR機能, F/Wアップデート	x1 DVR機能 (オプション ※要MOQ)	
	オーディオフォンジャック	-	x1	
	USB	-	x1 F/Wアップデート & メディアプレイヤー	
出力端子	イーサネット (10/100) RJ45	x1 IPカメラビデオ出力 ONVIF Protocol, PoE対応	x1 IPカメラビデオ出力 ONVIF Protocol	
	オーディオフォンジャック	-	x1 (オプション)	
主な特徴		解像度1280x800 / アスペクト比16:9 モーション検知, DC12V入力, PoE対応 強化ガラス, 一体型カメラ, 警告メッセージを画面に重ねて表示, LED点滅点灯, LOGO (静止画256色) 表示	解像度1920x1080 / アスペクト比16:9, モーション検知, DC12V~24V入力, 強化ガラス, 一体型カメラ, 警告メッセージを画面に重ねて表示, LED点滅・点灯, 動画・LOGO (静止画256色) 表示, VGA・D/HMI入力対応	
入力信号仕様	HDMI	-	480p/576p/720p/1080i/1080p (Panel Link TMDs HDMI-1.4)	
	D-SUB	-	VESA標準チャート (D-sub 15pin, FH: 31.5K~80kHz, FV: 50~75 Hz)	
	電源入力	モニタ: DC12VまたはPoE	モニタ: DC12V~24V ACアダプタ: 100~240Vac	
スピーカー出力		1Wスピーカー x 2	2Wスピーカー x 2	
消費電力		12W (Max)	35W (Max)	45W (Max)
付属品		取扱説明書, リモコン, 背面カバー開閉用治具	取扱説明書, リモコン, ACアダプタ, 電源コード x1, ケーブルタイ	
重量 N.W (Kg)		1.50Kg / 1.80Kg	5.45kg / 7.33kg	7.78kg / 9.66kg
VESAマウント (mm)		75 x 75mm	100 x 100mm / 200 x 100mm	
使用温湿度		温度: 0℃~40℃ 湿度: 10%~85% (但し結露無き事)		
保存温湿度		温度: -20℃~60℃ 湿度: 10%~95% (但し結露無き事)		
安全規格		CE, FCC-A, RoHS		
外観図		※単位: mm		

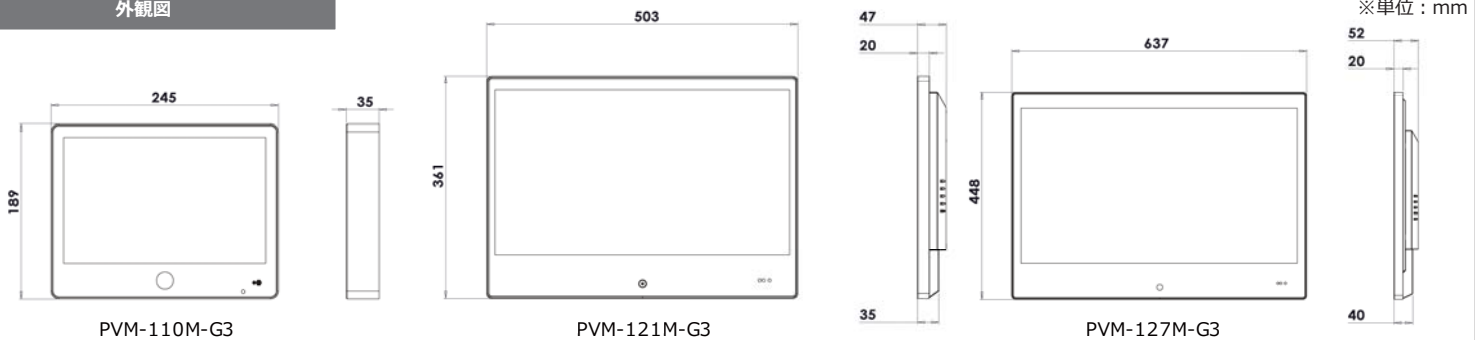

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 30 年 7 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元

Quality, Quantity, Quickly  
 **サンキューテクノ株式会社**

営業部 営業 1 課

〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12

TEL : 03-3762-5161

FAX : 03-3762-5188

H P : <http://www.qqqttec.co.jp>

