

presentation on

DIGITAL SIGNAGE



Quality, Quantity, Quickly

テクニカル電子グループ

サンキューテクノス株式会社

壁掛けタイプにPCやタッチパネルをオプション追加可能

用途例：電子黒板、案内ナビゲートサイネージ、会議テーブル等

壁掛けメディアプレーヤー内蔵サイネージ



※液晶表面は強化ガラスで防御されており安全性と耐久性が向上しております

- Full HD 1080P**
- タイマー機能**
- ネット接続機能
(オプション)**
- タッチパネル機能
(オプション)**
- USB/SD対応**

使用用途例

Application

ショッピングモール・ホテル・レストラン・コンビニ・銀行・病院・駅

ネットワーク接続でサーバーから自動配信も可能 (オプション)



表 裏

フォトフレーム型店舗用
自動再生機

薄型吊下げ両面タイプ

画面サイズラインナップ	15.6" 19" 21.5" 26" 32" 43" 47" 50" 55" 65" 70" 82"	動作温度	0℃~50℃	オプション PC内蔵
光源	LEDバックライト	保存温度	-20~60℃	WindowsCPU Core i3, i5, i7
解像度	1920*1080 FHD	スピーカー出力	5W8Ω	Android CPU A20/A31
アスペクト比	16:9	液晶応答速度	6ms	メディア7層 V59
輝度	450 cd/m ²	使用電源	AC100V	
視野角	89/89/89/89° (上/下/左/右)	コントラスト	5000 : 1	
写真フォーマット	JPEG,BMP,GIF,PNG	オーディオフォーマット	MP3,WAV,WMA等	
ビデオフォーマット	MP4,AVI,DivX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG1/2/4等			
文字フォーマット	TXT,Word,PPT,Excel等			

壁掛けマルチ画面サイネージ



大型+小型3連



ウルトラワイド 9.7" × 2連



4.3" × 3~6連

※液晶表面は強化ガラスで防御されており安全性と耐久性が向上しております



Full HD 1080P



タイマー機能



ネット接続機能
(オプション)



タッチパネル機能
(オプション)



USB/SD対応

使用用途例

Application

ショッピングモール・ホテル・レストラン・コンビニ・銀行・駅

ネットワーク接続でサーバーから自動配信も可能 (オプション)




多画面構成により情報の多元化が可能

用途例：エレベーター内、電子値札、ショーケース等



ウルトラワイド 28.6"



多連タイプは3~6連でカスタマイズ対応可能

画面サイズラインナップ	4.3"×4~6画面、9.7"×2画面、21.5", 32", 42"	動作温度	0°C~50°C	オプション PC内蔵
光源	LEDバックライト	保存温度	-20~60°C	Android CPU A20/A31
解像度	WQVGA, 1280×320, FHD	スピーカー出力	モデル別SPEC	ディスプレイ V59
アスペクト比	モデル別SPEC	液晶応答速度	モデル別SPEC	
輝度	300cd~450cd/m ²	使用電源	AC100V	
視野角	モデル別SPEC	コントラスト	モデル別SPEC	
写真フォーマット	JPEG,BMP,GIF,PNG	オーディオフォーマット	MP3,WAV,WMA等	
ビデオフォーマット	MP4,AVI,DivX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG1/2/4等			
文字フォーマット	TXT,Word,PPT,Excel等			



SANKYU TECHNOS

自立スタンドタイプ

スタンド自立式メディアプレーヤー内蔵サイネージ



※液晶表面は強化ガラスで防御されており安全性と耐久性が向上しております



Full HD 1080P



タイマー機能



ネット接続機能
(オプション)



タッチパネル機能
(オプション)




USB/SD対応

大画面サイネージ広告で商品請求力が倍増！

用途例：店舗出入口、店舗内フロア説明案内、商品説明等



PC内蔵（オプション）により店舗内案内や、ゲーム等の動作が可能。タッチパネルにより直感的な操作可能



スリム筐体設計で設置場所を選ばず、店舗デザインにマッチします

使用用途例

Application

ショッピングモール・ホテル・レストラン・車ディーラー・銀行・駅

ネットワーク接続でサーバーから自動配信も可能（オプション）



颜色可选 Optional color

本体塗装色は7色から指定可能



画面サイズラインナップ	32" 43" 47" 50" 55" 65" 70"	動作温度	0℃~50℃	オプション PC内蔵
光源	LEDバックライト	保存温度	-20~60℃	Windows CPU Core i3, i5, i7
解像度	1920*1080 FHD	スピーカー出力	5W8Ω	Android CPU A20/A31
アスペクト比	16:9	液晶応答速度	6ms	メディアプレーヤー V59
輝度	450 cd/m ²	使用電源	AC100V	
視野角	89/89/89/89° (上/下/左/右)	コントラスト	5000:1	
写真フォーマット	JPEG,BMP,GIF,PNG	オーディオフォーマット	MP3,WAV,WMA等	
ビデオフォーマット	MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG1/2/4等			
文字フォーマット	TXT,Word,PPT,Excel等			

透過式サイネージBOX



32"タイプ



10"タイプ

BOX内部に実物商品を入れ、表面に広告が可能

用途例：高額商品展示用、使い方説明デモ用途 等



PC内蔵タッチパネル（オプション）により商品説明や、NET接続による企業HPとのリンクや、ゲーム等の動作が可能。タッチパネルにより直感的な操作可能



Full HD 1080P



タイマー機能



ネット接続機能
(オプション)



タッチパネル機能
(オプション)



USB/SD対応

●デザインはカスタマイズ対応可能（ロゴ印刷等）

●透明TF T液晶部分のみのモジュール供給可能

使用用途例

Application

ショッピングモール・宝飾店・時計店

ネットワーク接続でサーバーから自動配信も可能（オプション）



使用例：
香港空港税関
持ち込み不可物の展示
禁止事項の表示


画面サイズラインナップ	10.1", 21.5", 27", 32"	動作温度	0°C~50°C	オプション PC内蔵
光源	LEDトップライト	保存温度	-20~60°C	WindowsCPU Core i3, i5, i7
解像度	HD, FHD	スピーカー出力	モデル別SPEC	Android CPU A20/A31
アスペクト比	モデル別SPEC	液晶応答速度	モデル別SPEC	ディスプレイ V59
輝度	1000 cd/m ²	使用電源	AC100V	
視野角	モデル別SPEC	コントラスト	モデル別SPEC	
写真フォーマット	JPEG,BMP,GIF,PNG	オーディオフォーマット	MP3,WAV,WMA等	
ビデオフォーマット	MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG1/2/4等			
文字フォーマット	TXT,Word,PPT,Excel等			



SANKYU TECHNOS


LEDサイネージ

LEDサイネージ 屋外・透過・立体扇
透過ブラインドタイプ

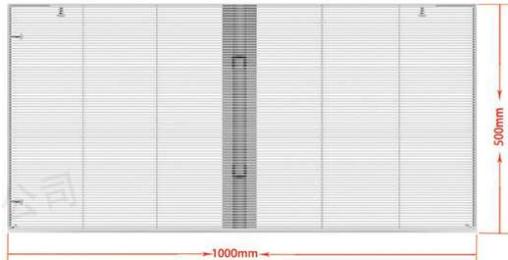

ショーウィンドウPOPに最適

3D立体回転扇タイプ

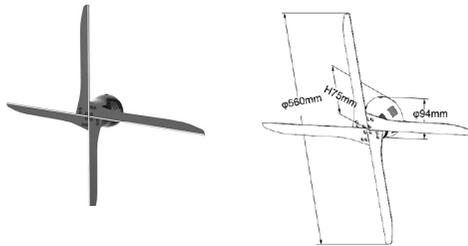

3D立体映像


屋内外高輝度タイプ




組合せ自由・巨大画面可能

ビル内外・ショーウィンドウガラス面に大型POP表示が可能

豊富な仕様・形状ラインナップ

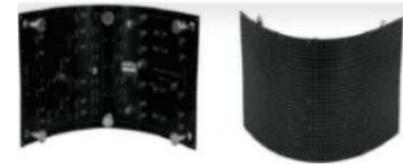

フィルム基板採用により
円筒形柱への装飾が可能




スタレ型は曲面等、特殊な場所への装飾が可能

使用用途例

Application

LEDピッチは
視認距離で選定
致します

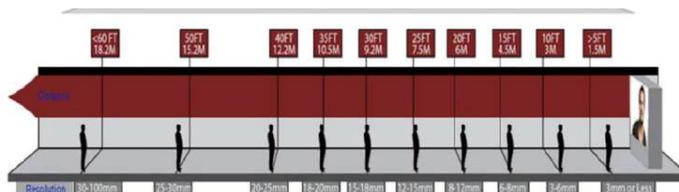


ボール型



フロア床型

印刷POP表示用 LEDパネル
 A4サイズからB0サイズ 1m×2m特殊サイズまで対応可能
 屋外用防水タイプ有

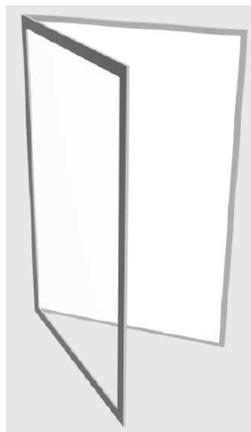

※印刷フィルムは含まれません

ショッピングモール・駅・店舗

サイズはカスタム対応可能

印刷POPのバックライト照明表示が可能

豊富な仕様・形状ラインナップ



屋外スタンド型サイズ

【Regular sizes for outdoor】

Item No.	Whole size(mm)	Picture size(mm)
MK-SMA612E	600*1200	540*900
MK-SMA615E	600*1500	540*1200
MK-SMA616E	600*1600	540*1300
MK-SMA618E	600*1800	540*1500
MK-SMA815E	800*1500	740*1200
MK-SMA816E	800*1600	740*1300
MK-SMA818E	800*1800	740*1500
MK-SMA820E	800*2000	740*1700



イーゼルスタンド付対応可能

LEDパネル 屋内型スタンダードサイズ

Frame size(mm)	Picture size(mm)	Visible size(mm)	Rate power(W)	Net weight (kg)
617*863	594*840	564*810	17	5.45
443*617	420*594	390*564	12	2.85
320*443	297*420	277*400	6	1.5
223*320	210*297	190*277	4	0.85
400*600	367*567	347*547	12	2.45
500*700	467*667	447*647	14	3.75
600*800	567*767	547*747	16	4.5