

## アナログモニタ（8 インチスタンダード）

アナログ監視カメラが直接接続できる 8 インチ LCD モニタ  
9 インチ CRT モニタからの置き換えに最適なモデル  
各種安全規格（UL、CE、CCC）を取得

**パネルサイズ**

1 サイズ（8 インチ）

8"

**アナログ入力**

BNC ケーブルのみでアナログ監視カメラと接続が可能、アナログ BNC は入出力ともに 2 系統装備

**VGA 入力**


VGA（ミニ D サブ 15 ピン）コネクタを装備、CRT モニタ（9 インチ）からの置き換えに最適

**焼きつき防止機能**

一定時間が経つと画面上にラインが上から下へ移動し画面を書き換えることで焼きつきを防止

■仕様 (LDA シリーズ)

| 型 名         |                  | LDA-080M                                    | 外 観 図    |     |       |      |       |      |
|-------------|------------------|---|----------|-----|-------|------|-------|------|
| キャビネットカラー   |                  | ブラック  |          |     |       |      |       |      |
| パネル<br>スペック | サイズ              | 8 インチ                                       |          |     |       |      |       |      |
|             | 解像度              | 800 x 600                                   |          |     |       |      |       |      |
|             | 視野角<br>(左/右/上/下) | 70 / 70 / 50 / 70                           |          |     |       |      |       |      |
|             | 輝度               | 250cd/㎡                                     |          |     |       |      |       |      |
|             | 表示色              | 約 26 万色                                     |          |     |       |      |       |      |
|             | コントラスト比          | 500 : 1                                     |          |     |       |      |       |      |
|             | 応答速度<br>(r+f)    | 25ms  |          |     |       |      |       |      |
| 映 像         | 入力端子             | VGA (ミニ D-sub15 ピン) x 1、BNC x 2、S-Video x 1 |          |     |       |      |       |      |
|             | 出力端子             | BNC x2                                      |          |     |       |      |       |      |
|             | カラーシステム          | NTSC / PAL                                  |          |     |       |      |       |      |
| 音 源         | スピーカー            | 1W (モノラル)                                   |          |     |       |      |       |      |
|             | 入力端子             | RCA x 1                                     |          |     |       |      |       |      |
|             | 出力端子             | RCA x 1                                     |          |     |       |      |       |      |
| 電 源         | 入 力              | AC アダプタ : AC100 ~ 240V / モニタ : DC12V        |          |     |       |      |       |      |
| 機 構         | 取付け穴ピッチ          | VESA スタンダード 75mm x 75mm                     |          |     |       |      |       |      |
| 動作環境条件      | 使用温度範囲           | 0℃ ~ 40℃                                    |          |     |       |      |       |      |
|             | 保存温度範囲           | -20℃ ~ 60℃                                  |          |     |       |      |       |      |
| 付 属 品       |                  | 取扱説明書、AC アダプタ、AC 電源コード、VGA ケーブル             |          |     |       |      |       |      |
| 適 合 規 格     |                  | UL、CE、FCC-B、PSE、RoHS、REACH、CCC              | Model    | A   | B     | C    | D     | E    |
| 特 殊 機 能     |                  | 焼き付き防止機能                                    | LDA-080M | 202 | 175.8 | 29.2 | 135.3 | 41.8 |
| 入出力端子       |                  |   | ※単位 : mm |     |       |      |       |      |

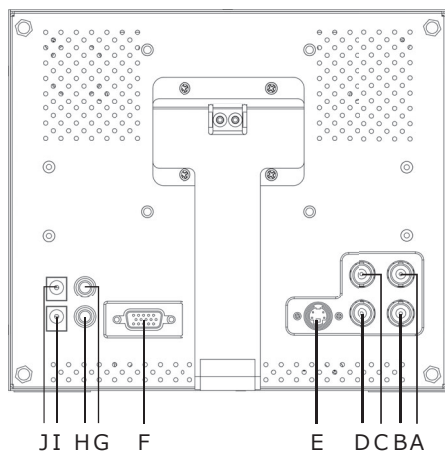

- A : CVBS1 IN
- B : CVBS1 OUT
- C : CVBS2 IN
- D : CVBS2 OUT
- E : S-VIDEO IN
- F : VGA IN
- G : AUDIO IN
- H : AUDIO OUT
- I : DC12V OUT
- J : DC12V IN

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 31 年 4 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元

Quality, Quantity, Quickly  
**サンキューテクノ株式会社**

営業部 営業 1 課

〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12

TEL : 03-3762-5161

FAX : 03-3762-5188

H P : <http://www.epe-j.co.jp>