3Q

LDA シリーズ

アナログモニタ（プレミアムタイプ）

アナログ監視カメラが直接接続できるデスクトップ型ＬＣＤモニタ
BNC コネクタ付きの LCD モニタ（2 系統装備）
各種画像補正機能を搭載（ビデオ入力）
各種安全規格（ＵＬ,ＣＥ,ＦＣＣ）をサポート

※写真は LDA-215N1 です。

パネルサイズ

15 型、17 型、19 型デスクトップタイプ筐体を採用、既存モニタの代替に最適

15″　17″　19″

アナログ入力

BNC ケーブルのみでアナログ監視カメラと接続が可能、アナログ BNC は入出力ともに 2 系統装備

デジタル入力

VGA（ミニ D サブ 15 ピン）コネクタを装備、PC やマルチメディア用途に使用可能

画像補正機能

3 次元フィルタ・ノイズリダクション機能を備え、より高い画像品質を実現

焼きつき防止機能

一定時間が経つと画面上にラインが上から下へ移動し画面を書き換えることで焼きつきを防止

■仕様（LDA シリーズ）

型　名		LDA-215N1	LDA-217N2	LDA-219N2
パネルスペック	パネルサイズ	15インチ	17インチ	19インチ
	表示サイズ H(mm)xV(mm)	304.1x228.1	337.9x270.3	376.3x301.1
	ピクセルピッチ (mm)	0.297x0.297	0.264x0.264	0.294x0.294
	アスペクト比 (横：縦)	4：3	5：4	
	視野角 左/右/上/下	80/80/70/70	85/85/80/80	89/89/89/89
	コントラスト比	700:1	1000:1	
	輝度値	250cd/㎡		
	解像度	1024x768	1280x1024	
	色数	1670万色		
	応答速度	16ms	5ms	16ms
	バックライト寿命	30,000時間		
映像信号	ビデオ入力	チャンネル1:入出力付き(ループスルーアウト)BNC接栓 パッシブスルー、信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端		
		チャンネル2:入出力付き(ループスルーアウト)BNC接栓 パッシブスルー、信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端		
		チャンネル3:S-VIDEO入力ミニDIN4ピンコネクタ 信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端		
		カラーシステム:NTSC/PAL		
	PC入力	FH:31.5-60KHz、FV:50-75Hz	FH:31.5-80KHz、FV:50-75Hz	
		但し、スタンダードVESAタイミングチャートであること。		
		コネクタ端子:VGA 15ピン D-SUB		
	マルチメディア入力	コネクタ端子:HDMI		
	特殊機能	3D Video De-interlace、3D Comb filter、NR (Noise Reduction)、MPEG NR、DLC、Key lock、Picture Freeze		
音声信号	音声入力	ステレオフォンジャックx1:信号レベル1.0Vp-p/1KHz		
	音声出力	ステレオフォンジャックx1:ループスルーアウト、内蔵スピーカー：1Wx2		
水平解像度		650TV本	700TV本	
消費電力		<22W	<22W	<25W
重量 (N.W/G.W)		3.1Kg/4.8Kg	3.6Kg/5.8Kg	4.1Kg/6.6Kg
背面VESAマウント		75mmx75mm 100mmx100mm	100mmx100mm	
電源入力		パワーアダプタ:AC100～240V/モニタ本体:DC12V		
動作温度		0℃～40℃		
保管温度		-20℃～60℃		
安全規格		UL、FCC、CE、RoHS、PSE		
入出力端子				

外観図

LDA-215N1
LDA-217N2
LDA-219N2

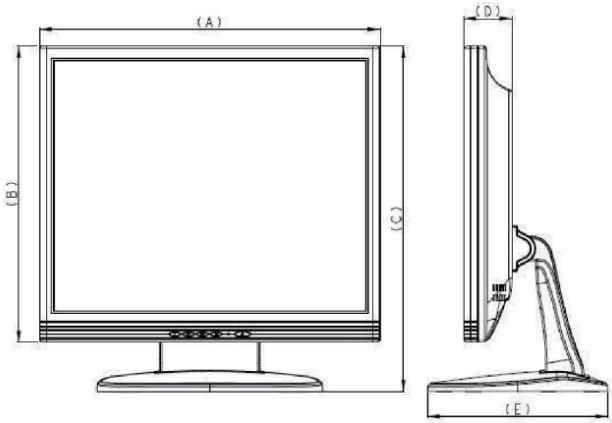

Model	A	B	C	D	E
LDA-215N1	340	285	370	53	197
LDA-217N2	372	324	379	53	197
LDA-219N2	420	360	426	55	197

※単位：mm

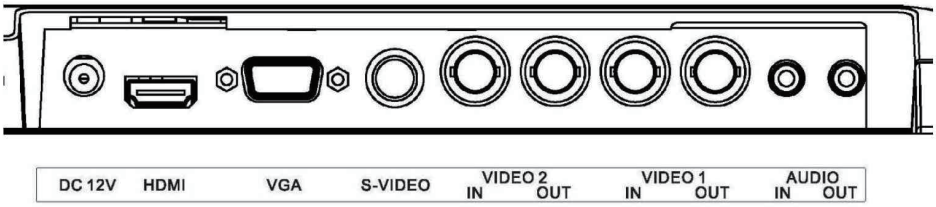

●外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 30 年 1 月現在のものです。
●製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元
Quality, Quantity, Quickly
サンキューテクノス株式会社
営業部 営業 1 課
〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12
TEL：03-3762-5161
FAX：03-3762-5188
H P：http://www.qqqtec.co.jp

2020.12