


シングル接続でツイン並みの 冷・暖房能力を発揮!

しかも、 ΔT を2倍、除湿量は3倍に!

熱交換器の列数を
2列→4列にしました。

一体型も別置型も
BZツイン並みの
冷・暖房能力を発揮します。

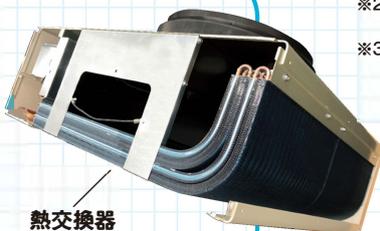

熱交換器

- ※1 吸込温度と吹出温度の差。
- ※2 熱交換器の4列化で実現。従来機は2列。
暖房 ΔT は11.4°C→24.7°C、冷房 ΔT は9.8°C→16.0°C(いずれも弱風時)
- ※3 1時間あたり除湿量2.48L/h→9.04L/h
(室外35°C室内27°C相対湿度47%、弱風時)

すごく除湿できて
メッチャ
気持ちいいよ!



EX一体型

ぐっぴーバズーカエクストラタイプ

EX一体化セット

風の冷たさ・暖かさ抜群

定格7馬力(最大8.5馬力)

中古・レンタル(3カ月以上)・
リースでの導入も可能です

※スポット暖房としても利用可能です。

暖房利用時には室外機側からドレン水が出るので、
ドレンホースの接続などの処置が必要です。



←車輪付き

仕様表


品名 | ぐっぴーバズーカEX一体化セット(通称スポットバズーカEX)

相当馬力	7馬力(最大8.5馬力)
発注用品番	ES-IS180EX
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力(kW)	暖房定格 18.0(9.5~24.9) 冷房定格 16.0(11.4~22.1)
圧縮機電動機出力(kW)	4.30
送風機電動機出力(kW)	0.20+0.30
最大運転電流(A)	25.5
風量(m ³ /min)	強70、弱48
外形寸法(mm)	室内:920×950×330(+195) 室外:1338×1050×330(+87) 一体化全体:1575×1092×1182(+70)※
製品質量(kg)	室内:65 室外:122 一体化全体:265kg※

仕様の詳細は、機種別カタログ、または技術資料をご覧ください。

注) スポットエアコンとして使用される場合、ほとんどの運転時間帯で最大能力に近い運転になると想定されます。したがって、消費電力は電動機出力の合計×1.25(電力会社の低圧契約の考え方と同じ)としてお考えください。

外形寸法図

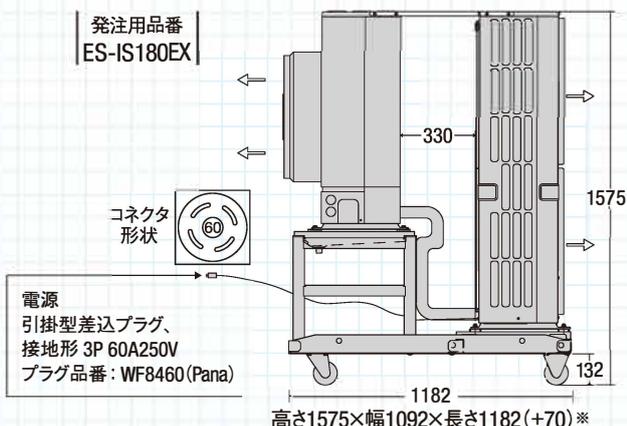

注) プラグは似て非なるものが多種類あります。上記品番のプラグに接続できるコネクタをご用意ください。

※予告なく変更の可能性あり。

別売品 ※「一体型」は下記のリモコン2品、ドレンソケット2品、室外ユニット用風向ガイドを標準付属しています。

	品名	品番	外観	備考
リモコン	標準多機能ワイヤードリモコン ※8段変温管理可能	KBOP-34MA1		○標準機能に加え様々な機能を備えた優れたリモコン ○リモコン1台で最大16系統まで運転制御可能(同時運転) ○故障時には異常情報も表示 ○冷房・暖房・送風を設定可能 必須別売品
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C		○風量を無段階に変更可能 ○1セットに1個 ○防水タイプ
風向ガイド	室外ユニット用風向ガイド	KBOP-SH96SG		○室外ユニットの風向変更用 ○上、下、右、左の4方向に設置可能 ○2個まで取り付け可能 ※「一体型」は別品番の専用風向ガイドが標準付属になります
	可変風向ガイド(ハウス内ユニット用)	KBOP-GV01B		○室内ユニットの風向を手動で変更可能
	結露防止用断熱材(KBOP-GV01用)	GV-DNZ01		○可変風向ガイド(KBOP-GV01B)専用
ドレンソケット	ハウス内ユニット用ドレンソケット	KBOP-DS05		○室内ユニットのドレン配管接続用(冷房する場合などに使用)
	室外ユニット用ドレンソケット	KBOP-DS06		○室外ユニット用
ドレンパン	ぐっぴーバズーカハウス内ユニット用集中ドレンパン	ES-SDP3		○室内ユニットのドレン受け用
	ドレンポンプ(揚程5m)	K-DU202K		○ドレン水の処理に困ったときに使用。ES-IS112・IS112Aへの設置アタッチメントを無償提供可能
フィルター	ぐっぴーバズーカハウス内ユニット用吸込フィルターセット	ES-BZF22		○フタバコリが気になる場合に使用 ○フィルター枠+設置ビス+フィルター3枚のセット
	上記用フィルター	ES-BZF02		○メインフィルター2枚+サイドフィルター1枚のセット

「一体型」なら「中古機販売」や「レンタル」も可能です!

- 通常より安く使いたい
- ためしに1シーズン使いたい
- 数年しか使わない
- レンタルなら自社資産から外せる
- 中古機なら故障リスクが高い場所でも思い切って使える

安全に関する注意

① エアコンの使用対象について
このカタログに掲載のエアコンは、スポット冷暖房用装置です。
● 食品、動物、精密機械、美術品等の保存等の特殊用途に使用しないでください。品質低下等の原因になることがあります。
● 車両、船舶の空調用等としては使用しないでください。水漏れ、漏電の原因になります。

② ご使用に際して
● ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
● 取扱説明書や技術資料、ラベルに記載された内容をご使用されない場合は、保証の対象外となります。

③ 据え付けに際して
別置型の据え付け、電気工事・冷媒配管工事などは、販売店または専門業者に依頼してください。
● ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
● 小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏洩時の限界温度を超えない対策が必要です。

④ ご使用場所について
● 可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところは据え付けしないでください。
可燃性ガス・腐食性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維、粉体、オイルが浮遊する場所では使用しないでください。

⑤ 薬品等の散布について
● 薬品散布時には、機器にカバーを掛けるなど薬品等が直接かからないようにしてください。また硫黄等、機器に悪い影響をおよぼす恐れのあるものは使用しないでください。

⑥ 冷媒について
指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。
● 指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

販売元 **ES ENERGY ECONOMY ECOLOGY**
https://www.esinc.co.jp/

株式会社 イーズ

本社 〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-13 Tsao Hibiya 3F
TEL 03-6273-3356

西日本支店 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-10 ミタビル6F
TEL 06-4862-6775

九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 博多プライムイースト3F
TEL 092-260-9900

中部営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-19-5 FLEZIO LA 5F
TEL 052-253-8032

営業時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせはこちらへ  **0120-838722**

お問合せ

 Quality, Quantity, Quickly
サンキューテクノス株式会社

【本社】
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-4-13

TEL:03-5480-0070

FAX:03-5480-0071

中古機販売やレンタル※での提供も可能です。
お問合せください。

※レンタルは3カ月以上の長期レンタルのみ取り扱っています

- 本製品は、フロン排出抑制法の対象製品です。
- 商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の関係で若干異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 記述内容は2021年12月時点のものです。