

テストモニタ

IP カメラ用・AHD/TVI カメラ用・SDI カメラ用の 3 モデルをご用意
監視カメラ設置時に作業者が手元でカメラ画像を確認できる
バッテリー内蔵小型 LCD モニタ



※写真は LDH-143A モデルです。画像はハメコミ合成です。

パネルサイズ

1 サイズ (4.3 インチ)

4.3"

カメラ用電源アウトプット搭載

LDN-043A : PoE 対応

LDH-143A、LDS-143A : 電源供給用の DC12V アウトプットを搭載

各方式のカメラと接続可能

LDN-043A : IP カメラ・アナログカメラ

LDH-143A : AHD2.0 カメラ・TVI カメラ・アナログカメラ

LDS-143A : SDI カメラ・アナログカメラ

有機 EL、タッチパネル搭載

※IP カメラ対応の LDN-043A のみの機能

作業者の視認性を高める為、液晶モニタよりも高視野角の有機 EL を搭載

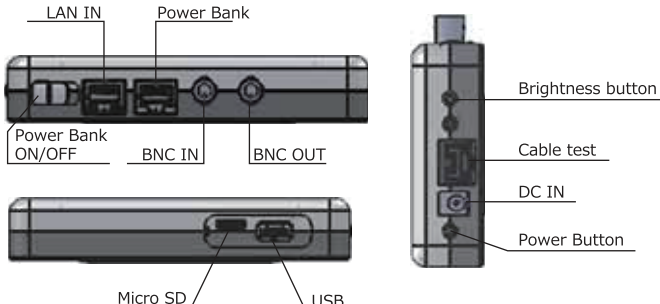
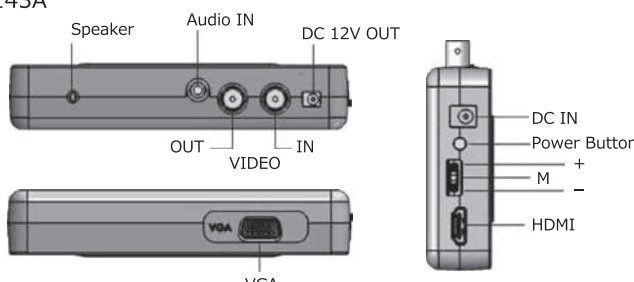
静電容量方式のタッチパネルを採用



Quality, Quantity, Quickly

サンキューテクノス株式会社

■仕様（LDN、LDH、LDS シリーズ）

型 名		LDN-043A	LDH-143A	LDS-143A
キャビネットカラー		ブラック		
サイズ		4.3 インチ有機 EL 方式	4.3 インチ TN 方式	
解 像 度		480×272（16：9）		
視野角（上下 / 左右）		160 / 160	160 / 140	
輝 度		250 cd/ m ²	400 cd/ m ²	
表 示 色		約 1670 万色		
入力端子	RJ45（LAN IN）	1（IP カメラ接続用）	—	
	RJ45（Power Bank）	1（IP カメラ用外部電源用）	—	
	BNC	1（CVBS）	1（AHD2.0/TVI/CVBS）	1（SDI/CVBS）
	Audio（Phone Jack）	—	1（ステレオ音声入力）	
	HDMI	—	1（HDMI 信号入力）	
	D-sub（VGA）	—	1（VESA スタANDARD）	
入力端子	RJ45	1（CAT5 ケーブルテスト用）	—	
	BNC	1（CVBS ループスルー及びテストパターン出力用）	1（AHD2.0/TVI/CVBS ループスルー出力用）	1（SDI/CVBS ループスルー出力用）
その他	DC12V	—	1（DC12V OUT/0.5A カメラ電源用）	
	SD スロット	1	—	
	USB 端子	1	—	
電 源		AC アダプタ：AC100 ～ 200V / モニタ：DC12V		
サポートプロトコル		ONVIF 2.0	—	
バッテリー		DC7.2V Li-Ion 2600mAH（充電時間：約 4 時間、駆動時間：約 3 時間）		
タッチパネル		静電容量方式	—	
付 属 品		取扱説明書、AC アダプタ、AC 電源コード、リストバンド、1.5m BNC ケーブル、1.5m ネットワークケーブル（ストレート）※1、ケーブルテスタ用終端器 ※1、1.5m DC ケーブル ※2 ※1：LDN-043A のみ、※2：LDH-143A、LDS-143A のみ		
適 合 規 格		CE、RoHS、FCC		
外観図・入出力端子		LDN-043A  LDH-143A LDS-143A 		

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 30 年 1 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元



Quality, Quantity, Quickly

サンキューテクノス株式会社

機器部品営業部

〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-4-13

TEL：03-5480-0072

H P：https://qqqtec.co.jp