

アナログモニタ（プレミアムタイプ）

アナログ監視カメラが直接接続できるデスクトップ型LCDモニタ
BNC コネクタ付きのLCDモニタ（2系統装備）
各種画像補正機能を搭載（ビデオ入力）
各種安全規格（UL, CE, FCC）をサポート



※写真は LDA-215N1 です。

パネルサイズ

15 型、17 型、19 型デスクトップタイプ筐体を採用、既存モニタの代替に最適

15"

17"

19"

アナログ入力

BNC ケーブルのみでアナログ監視カメラと接続が可能、アナログ BNC は入出力ともに 2 系統装備

デジタル入力

VGA（ミニ D サブ 15 ピン）コネクタを装備、PC やマルチメディア用途に使用可能


画像補正機能


3次元フィルタ・ノイズリダクション機能を備え、より高い画像品質を実現

焼きつき防止機能

一定時間が経つと画面上にラインが上から下へ移動し画面を書き換えることで焼きつきを防止

■仕様 (LDAシリーズ)

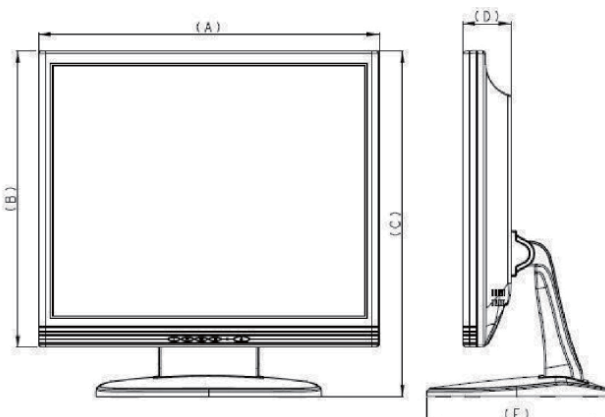型名		LDA-215N1	LDA-217N2	LDA-219N2	外觀図				
パネルスペック	パネルサイズ	15型	17型	19型	LDA-215N1 LDA-217N2 LDA-219N2				
	表示サイズ H(mm)×V(mm)	304.1×228.1	337.9×270.3	376.3×301.1					
	ピクセルピッチ (mm)	0.297×0.297	0.264×0.264	0.294×0.294					
	アスペクト比 (横:縦)	4:3	5:4						
	視野角 左/右/上/下	80/80/70/70	85/85/80/80	89/89/89/89					
	コントラスト比	700:1	1000:1						
	輝度値	250cd/m ²							
	解像度	1024×768	1280×1024						
	色数	1670万色							
	応答速度	16ms	5ms	16ms					
	バックライト寿命	30,000時間							
映像信号	ビデオ入力	チャンネル1:入出力付き(ループスルーアウト)BNC接栓 パッシブスルー、信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端							
		チャンネル2:入出力付き(ループスルーアウト)BNC接栓 パッシブスルー、信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端							
		チャンネル3:S-VIDEO入力ミニDIN4ピンコネクタ 信号レベル1.0Vp-p/75Ω終端							
	PC入力	カラーシステム:NTSC/PAL							
		FH:31.5-60KHz、 FV:50-75Hz		FH:31.5-80KHz、FV:50-75Hz					
		但し、スタンダードVESAタイミングチャートであること。 コネクタ端子:VGA 15ピン D-SUB							
マルチメディア 入力	コネクタ端子:HDMI								
特殊機能	3D Video De-interlace、3D Comb filter、NR (Noise Reduction)、MPEG NR、DLC、Key lock、Picture Freeze								
音声信号	音声入力	ステレオフォンジャックx1:信号レベル1.0Vp-p/1KHz							
	音声出力	ステレオフォンジャックx1:ループスルーアウト、 内蔵スピーカー:1Wx2							
水平解像度	650TV本	700TV本							
消費電力	<22W	<22W	<25W						
重量 (N.W/G.W)	3.1Kg/4.8Kg	3.6Kg/5.8Kg	4.1Kg/6.6Kg						
背面VESAマウント	VESAスタンダード100mmx100mm								
電源入力	パワーアダプタ:AC100~240V/モニター本体:DC12V			Model	A	B	C	D	E
動作温度	0℃~40℃			LDA-215N1	340	285	370	53	197
保管温度	-20℃~60℃			LDA-217N2	372	324	379	53	197
安全規格	UL、FCC、CE、RoHS、PSE			LDA-219N2	420	360	426	55	197
入出力端子				※単位:mm					

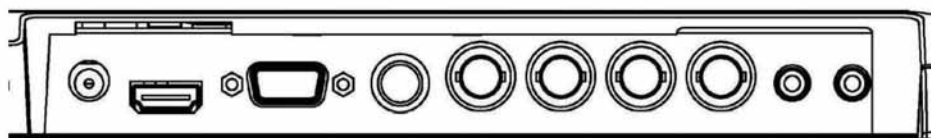

DC 12V HDMI VGA S-VIDEO VIDEO 2 IN VIDEO 2 OUT VIDEO 1 IN VIDEO 1 OUT AUDIO IN AUDIO OUT

- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 30 年 1 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元

Quality, Quantity, Quickly
 **サンキューテクノ株式会社**

営業部 営業 1 課

〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12

TEL : 03-3762-5161

FAX : 03-3762-5188

H P : <http://www.qqqttec.co.jp>